Tondach iRoof Uni

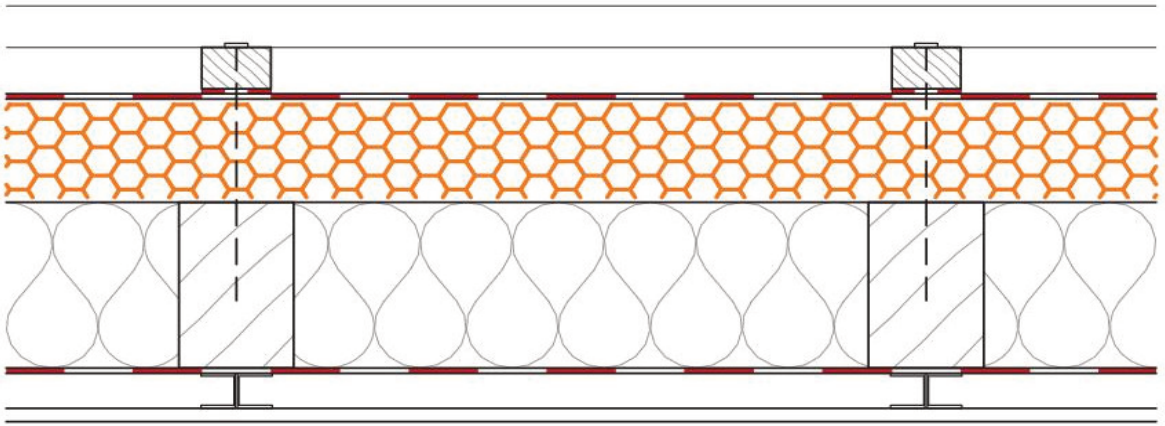

Skladby pláště šikmých střech pálených krytin Tondach pro bezpečný sklon (do 45° včetně)

iRoof Uni U=0,151 W/m2K

č.	Skladba (směrem od exteriéru)	Tl. [mm]
1	Pálená krytina Tondach, bezpečný sklon střechy	~
2	Latě 60x40 mm	40
3	Kontralatě 60x40 mm, podtěsněny (**Nail Tape Foam**).	40
4	Difuzní folie **Tondach FOL Thermo** Ochranná svrchní vrstva na bázi polyuretanu Plošná hmotnost 210 [g/m²] Klasifikace UDB A	~
5	Tepelněizolační PIR deska **Tondach Thermo Classic** S obou stran kašírovaná minerálním rounem λ(návrhová) 0,026 [W/mK]	80
6	Minerální vlákna vložena mezi krokve Min. λ(návrhová) 0,038 [W/mK]	160
7	**Tondach Vapour Brake** Parobrzda Sd = 15m	~
8	Vzduchová vrstva	60
9	Sádrokartonová deska	15

iRoof Uni U=0,112 W/m2K

č.	Skladba (směrem od exteriéru)	Tl. [mm]
1	Pálená krytina Tondach, bezpečný sklon střechy	~
2	Latě 60x40 mm	40
3	Kontralatě 60x40 mm, podtěsněny (**Nail Tape Foam**).	40
4	Difuzní folie **Tondach FOL Thermo** Ochranná svrchní vrstva na bázi polyuretanu Plošná hmotnost 210 [g/m²] Klasifikace UDB A	~
5	Tepelněizolační PIR deska **Tondach Thermo Classic** S obou stran kašírovaná minerálním rounem λ(návrhová) 0,026 [W/mK]	140
6	Minerální vlákna vložena mezi krokve Min. λ(návrhová) 0,038 [W/mK]	160
7	**Tondach Vapour Brake** Parobrzda Sd = 15m	~
8	Vzduchová vrstva	60
9	Sádrokartonová deska	15